


FDV / Monteringsveiledning

Navn: Lasker produsert av beste kvalitet RQ90.
EN50565-1 og EN50565-1-19 A/Isolasjon i selvslukkende materiale.

Beskrivelse: Halogenfri monteringsledning spesielt utviklet til montering av tavler og fordelingskap. Ledningene erstatter dobbeltisolert ledninger. Målersløyfer i sort, grå, brun og blå med merking som man krymper på plass etter at måler er montert. Forberedt for ubrudt N-leder i løsningene. Alle nødvendige lasker for tilkobling og utjamning til gods i Elskap sine løsninger. Samt andre leverandører som benytter seg av produktene fra

oss. EN50565-1 og EN50565-1-19 A/B Isolasjonen er laget av selvslukkende og flamme hemmende halogenfri gummimateriale. Halogenfrie kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og -irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann, samt redusere følgeskader ved brann.

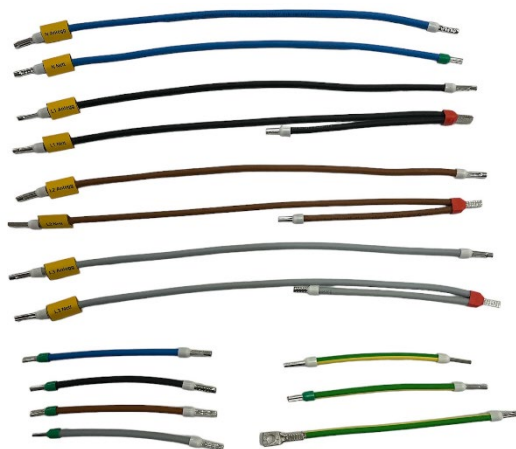

Ledningene monteres i skruklemmer eller fjærklemmer. Trekkes til med moment som beskrevet hos klemme produsent . Ledningene krever ingen form for vedlikehold.

Merking	H07 Z-K
Leder	Mangetrådet
Isolasjon	halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere
Nominell spenning	460/740V
Test spenning	2500V
Temperatur område	-40 °C til 90 °C
Tverrsnitt :	10mm ² / 16 mm ²